

Filtro aspersion en L malla 2mm

MODELOS:

3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"

CARACTERÍSTICAS


El cartucho interno de aspersion es una malla cilíndrica de chapa con taladros de 2mm en acero inoxidable.

VENTAJAS


Incorporan una válvula de drenaje de agua para vaciar el agua del interior, se extrae el cartucho filtrante y se realiza la limpieza manual, bien en agua sumergido, pasando un cepillo o bien utilizando una máquina de agua de alta presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa metálica:** Tubo en acero al carbono según normativa.
- Cartucho filtrante:** En PVC PN-10.
- Pintura:** Granallado de arena, imprimación de zinc + capa epoxi poliéster termolacado al horno.

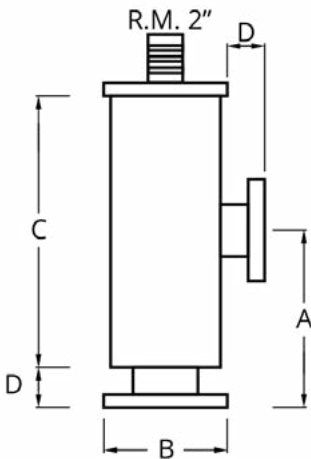

GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA

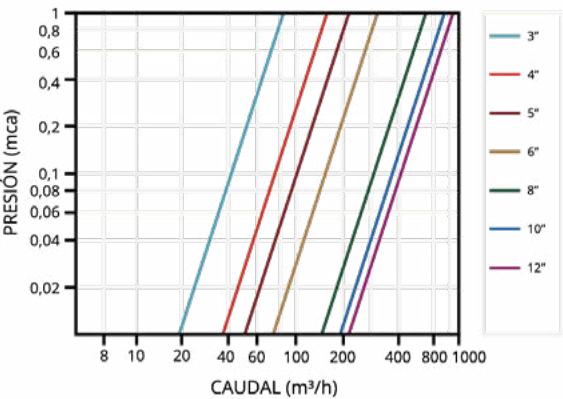

Código	ESPECIFICACIONES			DIMENSIONES				*Cierre	Peso (kg)
	Conexiones (Brida)	Caudal máximo (cm²)	Superficie filtrante (cm²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
420714	3" Brida	45	1764	340	165	450	100	OR	16
420876	4" Brida	90	3000	400	220	600	100	OR	25
420887	5" Brida	120	3750	475	220	750	100	OR	33
420896	6" Brida	150	4725	475	275	750	120	OR	40
420901	8" Brida	225	5670	570	275	900	120	OR	50
420914	10" Brida	300	7850	620	352	1000	120	OR	70
421512	12" Brida	480	-	620	406	1200	120	OR	95

*OR: Cierre orejetas