

Filtro aspersión en Y malla 2mm

MODELOS:

3", 4", 5", 6", 8", 10"

CARACTERÍSTICAS

El cartucho interno en el modelo de aspersión es una malla cilíndrica de chapa con taladros de 2 mm en acero inoxidable.

VENTAJAS


Incorporan una válvula de drenaje de agua para vaciar el agua del interior, se extrae el cartucho filtrante y se realiza la limpieza manual, bien en agua sumergido, pasando un cepillo o bien utilizando una máquina de agua de alta presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Carcasa metálica: Tubo en acero al carbono según normativa.

Cartucho filtrante: En PVC PN-10.

Pintura: Granallado de arena, imprimación de zinc + capa epoxi poliéster termolacado al horno.

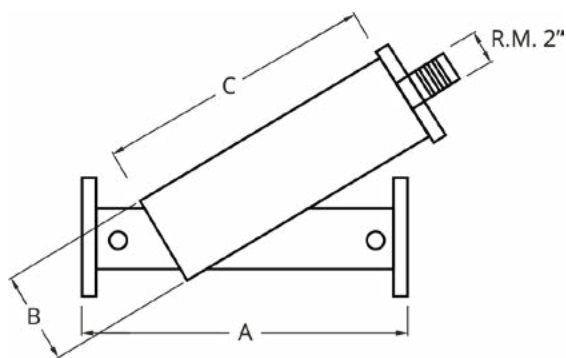

GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA

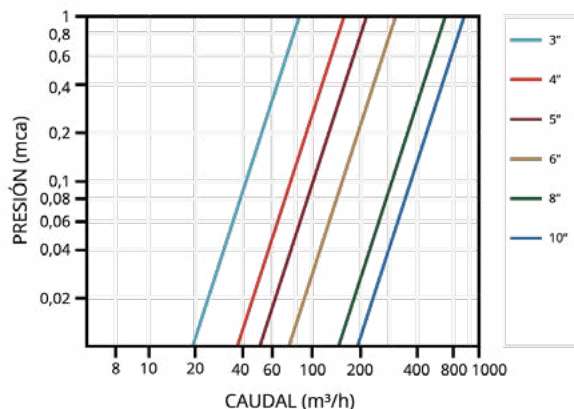

Código	Conexiones (Brida)	ESPECIFICACIONES		DIMENSIONES				Peso (kg)
		Caudal máximo (m³/h)	Superficie filtrante (cm²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	*Cierre	
420713	3" Brida	45	1764	580	165	450	OR	18
420704	4" Brida	70	3000	980	220	600	OR	27
420886	5" Brida	120	3750	750	220	750	OR	35
420898	6" Brida	150	4725	750	275	750	OR	43
420900	8" Brida	290	5670	940	275	900	OR	53
420912	10" Brida	350	7850	1000	325	1000	OR	70
421812	12" Brida	480	9900	1100	406	1200	OR	95

*OR: Cierre orejetas