

Filtro automático motorizado

MODELOS:

2", 3", 4", 5", 6", 8"

CARACTERÍSTICAS

Filtración producida por un movimiento rotativo del cepillo mediante motor eléctrico con la ventaja de no tener que parar la instalación para efectuar una limpieza.

Permite realizar limpiezas a menos de 1 m.c.a de presión.

VENTAJAS

No es necesario colocar una válvula sostenedora o de retención a la salida de agua filtrada.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carcasa metálica: Tubo en acero al carbono según normativa.


Cartucho filtrante: En PN-10.

Cepillos de filtración: Nylon insertado en soporte de inox.

Pintura: Granallado de arena, imprimación de zinc + capa epoxi poliéster termolacado al horno.

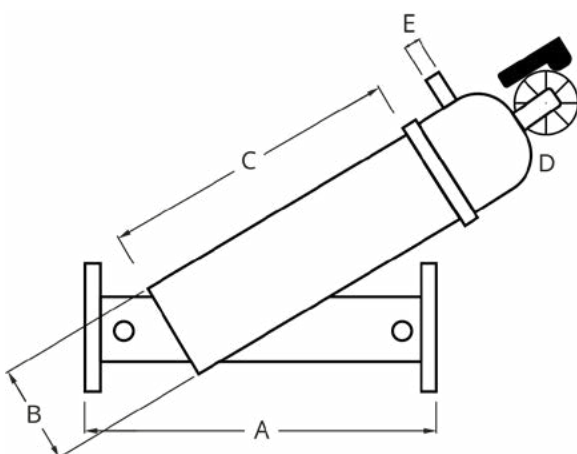

GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA

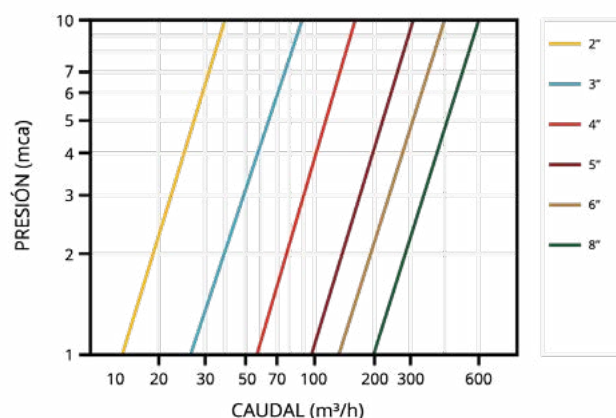

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES				DIMENSIONES				
Código	Conexiones	Caudal máximo	A	B	C	D	E	Peso
	(Rosca/Brida)	(m³/h)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(pulgadas)	(kg)
421022	2" Rosca	25	440	165	300	150	1"	13
421031	3" Rosca	45	580	165	450	150	1"	22
421049	4" Brida	80	680	220	600	150	1½"	29
421054	5" Brida	120	750	220	750	150	1½"	38
421066	6" Brida	160	750	275	750	150	2"	53
421083	8" Brida	225	935	275	800	150	2"	63

Posibilidad de pedirlo en 12 DC