

Filtro de malla automático horizontal

***Opcional:** Posibilidad con programador a pilas 9V o con programador 220V.

MODELOS:

4", 5", 6", 8", 10"



CARACTERÍSTICAS



El agua llega por el colector de entrada, sufre un prefiltrado y de ahí pasa internamente al cartucho principal que filtra de dentro hacia fuera, éste tamiz retiene la suciedad interiormente y el agua ya limpia pasa al colector de salida.

VENTAJAS

Presión máxima de trabajo: 10 bar
 Presión mínima de limpieza: 2 bar
 Con malla de limpieza de alta calidad y resistencia.
 Temperatura máxima de trabajo: 60 °C
 Control de proceso de limpieza: Programado por tiempo y/o presión.
 Filtración: 120 mesh.
 Pintura: Epoxi poliéster



GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA

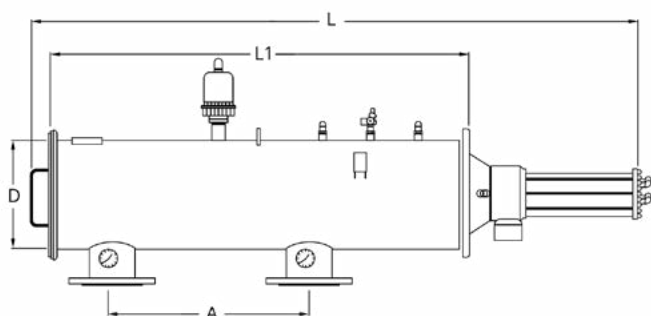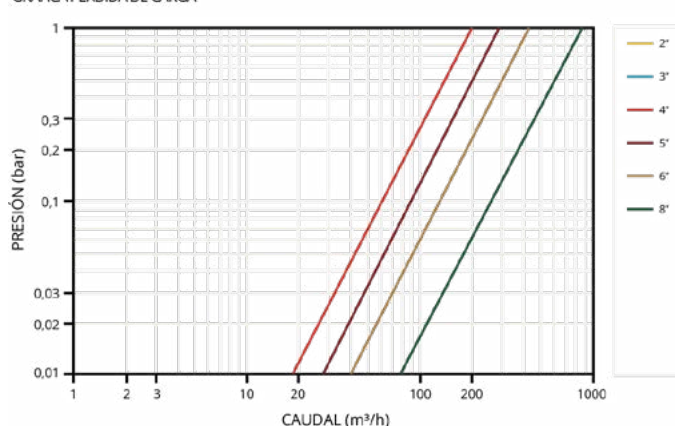

Conexiones (Brida)	ESPECIFICACIONES	
	Caudal máximo (m3/h)	Superficie filtrante (cm2)
5" Brida	150	3951
6" Brida	180	5268
8" Brida	320	7902
10" Brida	380	7902

Código	Conexiones (Brida)	DIMENSIONES				Peso (kg)
		A (mm)	L1 (mm)	L (mm)	D (mm)	
433160	5" Brida	600	1220	1904	10"	93,8
433192	6" Brida	900	1530	2214	10"	130,9
433256	8" Brida	1100	1922	2596	12"	151
433320	10" Brida	1100	1922	2596	12"	161