

Filtro de malla automático vertical

***Opcional:** Posibilidad con programador a pilas 9V o con programador 220V.

MODELOS:

Auto. sin equipar: 2", 3", 4"

Auto. equipado: 2", 3", 4"

CARACTERÍSTICAS

El agua llega por el colector de entrada, sufre un prefiltrado y de ahí pasa internamente al cartucho principal que filtra de dentro hacia fuera, éste tamiz retiene la suciedad interiormente y el agua ya limpia pasa al colector de salida.

VENTAJAS

Presión máxima de trabajo: 10 bar

Presión mínima de limpieza: 2 bar


Con malla de limpieza de alta calidad y resistencia.

Temperatura máxima de trabajo: 60 °C


Control de proceso de limpieza: Programado por tiempo y/o presión.

Filtración: 120 mesh

Pintura: Epoxi poliéster

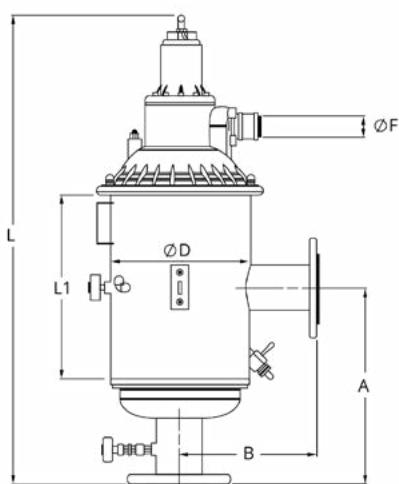

GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA

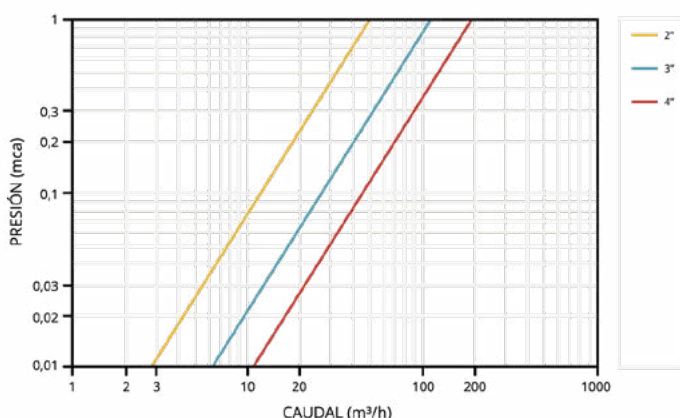

ESPECIFICACIONES

Conexiones	Caudal máximo (m³/h)	Caudal de lavado (m³/h)	Superficie filtrante (cm²)
2" Brida DN 50	30	6	658
3" Brida DN 80	55	12	1317
4" Brida DN 100	100	18	1975

DIMENSIONES

Código (sin equipar)	Código (equipado)	Conexiones (Brida)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L (mm)	D (mm)	F (mm)	Peso (kg)
432064	431064	2" Brida DN 50	310	270	205	760	10"	2"	22
432096	431096	3" Brida DN 80	390	270	365	920	10"	2"	39
432128	431128	4" Brida DN 100	440	270	465	1020	10"	2"	44