

Filtro de malla o discos en Y

MODELOS:

2", 3", 4", 5", 6", 8"

CARACTERÍSTICAS


Presión máxima de 10 kg/cm².

Con cartucho de malla de 120 mesh o con cartucho de discos de 130 mesh.

Con posibilidad de pedir malla interior o exterior.

VENTAJAS

Incorporan una válvula de drenaje de agua para vaciar el agua del interior, se extrae el cartucho filtrante y se realiza la limpieza manual, bien en agua sumergido, pasando un cepillo o bien utilizando una máquina de agua de alta presión.

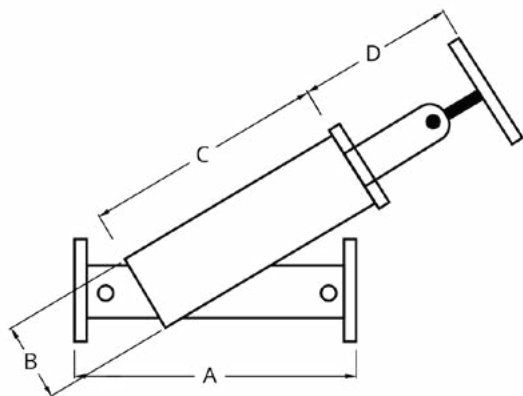

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Carcasa metálica: Tubo en acero al carbono según normativa.

Cartucho filtrante: En PVC PN-10.

Pintura: Granallado de arena, imprimación de zinc + capa epoxi poliéster termolacado al horno.



GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA

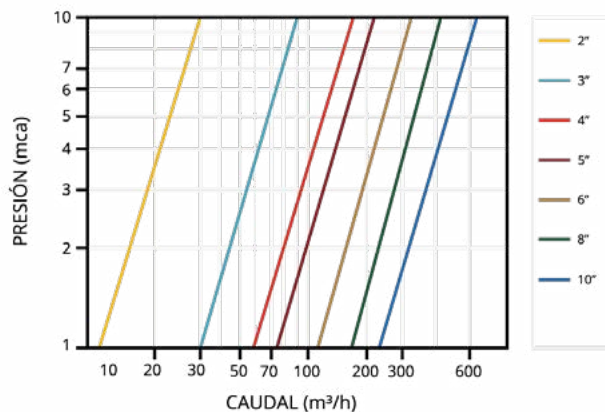

Código (malla)	Código (discos)	ESPECIFICACIONES		DIMENSIONES						
		Conexiones (Rosca / Brida)	Superficie filtrante (cm²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Cierre	Peso (kg)
420852	420002	2" Rosca	25	440	165	300	120	-	*PA	10
420861	420010	3" Rosca	45	570	165	450	120	-	*PA	13
420701	420014	3" Brida	45	580	165	450	120	-	*PA	18
420702	420016	4" Brida	90	980	220	600	120	60	*PA	27
420885	420017	5" Brida	120	750	220	750	120	60	*PA	35
420897	-	6" Brida	150	750	275	750	30	60	*PA	43
420899	-	8" Brida	225	940	275	900	30	60	*OR	53
-	-	10" Brida	300	1000	325	1000	30	60	*OR	70

*PA: Cierre palometa - OR: Cierre orejetas