

Filtro malla semiautomático

MODELOS:

2", 3", 4", 5", 6", 8"

CARACTERÍSTICAS

En los filtros semiautomáticos encontramos un sistema de filtración igual a cualquier filtro de malla y con la misma seguridad de retención de partículas, solo que se pueden realizar limpiezas de manera manual girando un sistema de manivela que lleva incorporados unos cepillos en su interior.

VENTAJAS

Limpieza semiautomática en una sola vuelta.
Muy recomendables para situaciones con mucha suciedad y materia orgánica.
No es necesario interrumpir el suministro de agua.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carcasa metálica: Tubo en acero al carbono según normativa.


Cartucho filtrante: En PN-10.

Cepillos de filtración: Nylon insertado en soporte de inox.

Pintura: Granallado de arena, imprimación de zinc + capa epoxi poliéster termolacado al horno.

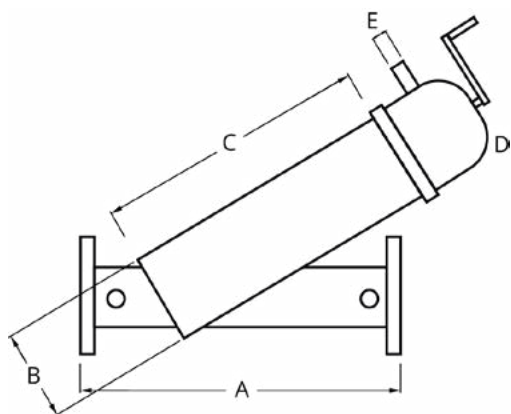

GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA

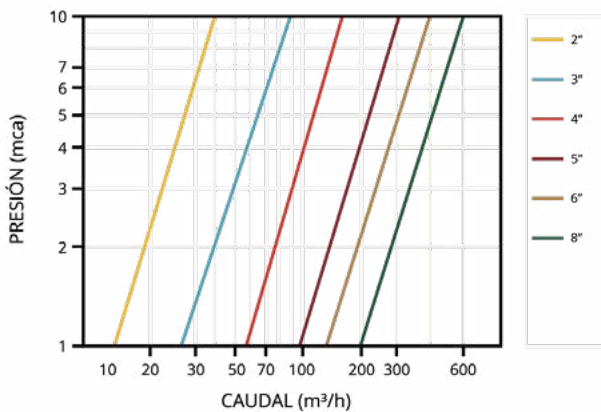

ESPECIFICACIONES			DIMENSIONES					
Código	Conexiones (Rosca/Brida)	Caudal máximo (m³/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (pulgadas)	Peso (kg)
421042	2" Rosca	25	440	165	300	150	1"	13
421043	3" Brida	45	580	165	450	150	1"	22
421044	4" Brida	80	680	220	600	150	1½"	29
421045	5" Brida	120	750	220	750	150	1½"	38
421046	6" Brida	160	750	275	750	150	2"	53
421048	8" Brida	225	935	275	800	150	2"	63