

Filtro de discos T

MODELOS:


2", 2" Super, 3"

CARACTERÍSTICAS

Conexiones BSP, Victaulic para instalación en cualquier posición.
Limpieza manual.
Filtro de discos duradero de acero inoxidable.
Resistente a productos químicos.
Ahorro de agua y energía.
Equipado con tomas de manómetros.

VENTAJAS

Fácil instalación, fácil mantenimiento.
Cierre del cuerpo: Abrazadera de acero inoxidable de alta calidad regulable.
Fácil apertura y cierre.
Máxima calidad y seguridad en la filtración.

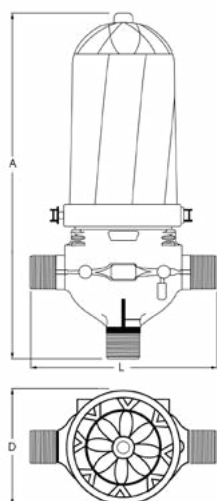


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro de agua de caudal medio
Material cuerpo: Poliamida




GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA (120 mesh)

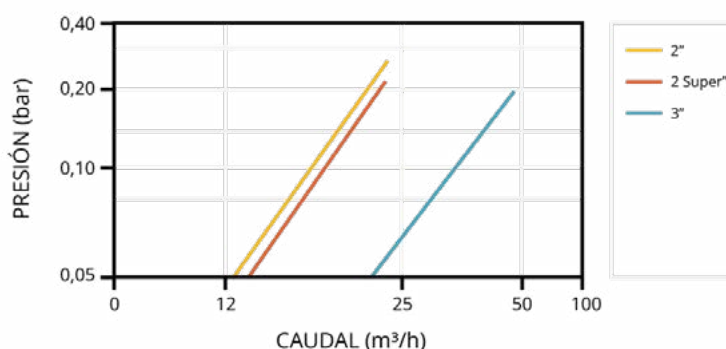

Nota: El caudal variará según la calidad del agua.

Conexiones:

Tipo de conexiones de serie.

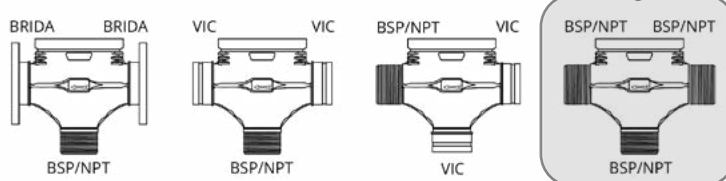

Modelo	A (mm)	L (mm)	D (mm)	Peso (kg)
2" Rosca	620	320	220	6,2
2" Rosca Super	740	320	220	8,2
3" Rosca	750	340	220	8,3

Código	*1Conexiones (BSP)	Grados de filtración (mesh)	Caudal máximo (m³/h)	Presión máxima (bar)	Superficie filtrante (cm²)
423564	2" Rosca	*120	30	10	1200
424666	2" Rosca Super	*120	30	10	1700
423590	3" Rosca	*120	50	10	1700

*Consultar otros grados de filtración: 40/80/120/150/200/300 mesh

*1Consultar opciones con conexiones (NPT)