

Filtro de discos automáticos

MODELOS:

T: 2", 2" Super, 3"

H: 3", 3" Super, 4"

CARACTERÍSTICAS

Garantiza un suministro continuo de agua mientras se descargan las aguas residuales.

Elemento filtrante autolimpiante.

Modularidad, versatilidad, compatibilidad.

Sistema de ensamblado compacto para un fácil transporte e instalación.

VENTAJAS

Limpieza automática.

Ahorro de agua y energía.

Múltiples grados de filtración.



Fácil instalación, fácil mantenimiento.

Resistente a productos químicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro de agua de gran caudal

Material cuerpo: Poliamida

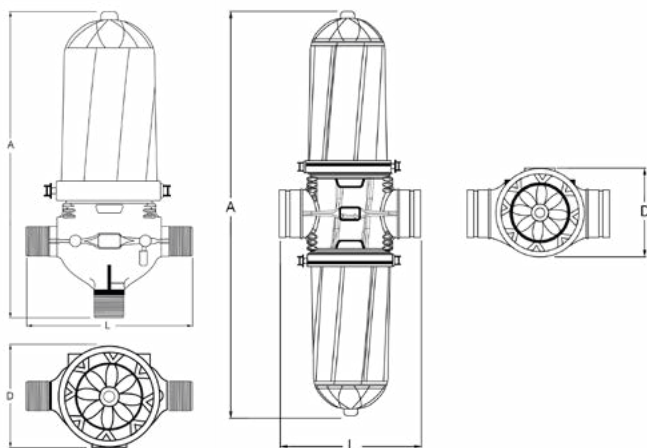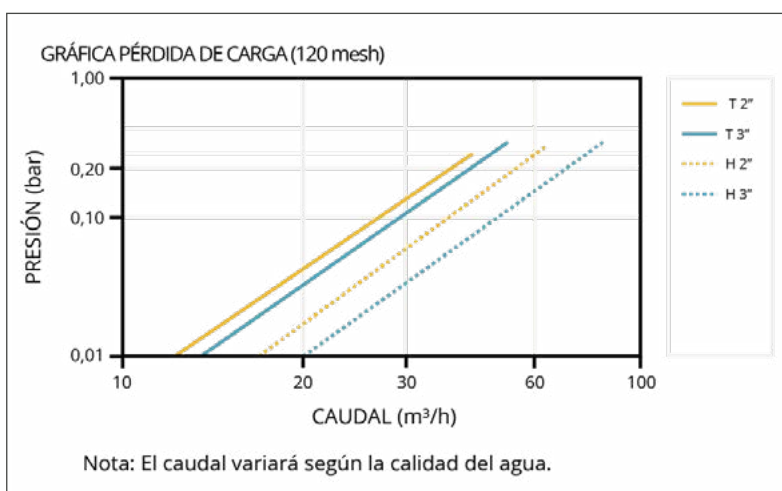

Modelo	A (mm)	L (mm)	D (mm)	Peso (kg)
T 2" Vic	620	320	220	7,90
T 2" Vic Super	750	340	220	9,40
T 3" Vic	750	340	220	9,40
H 3" Vic	975	340	220	13,70
H 4" Vic	1220	340	220	15,60

Código	Conexiones (VIC / VIC / BSP)	Grados de filtración (mesh)	Caudal máximo (m³/h)	Presión máxima (bar)	Presión mínima de limpieza (bar)	Superficie filtrante (cm²)
425120	T 2" Vic / Vic / BSP	*120	25	10	1,5	1020
425125	T 2" Vic / Vic / BSP Super	*120	32	10	1,8	1492
425130	T 3" Vic / Vic / BSP	*120	32	10	1,8	1492
425135	H 3" Vic	*120	50	10	2,0	2040
425136	H3" Vic Super	*120	55	10	2,0	2984
425140	H 4" Vic	*120	64	10	2,0	2984

*Consultar otros grados de filtración: 40/80/120/150/200/300 mesh