

Filtro de malla autolimpiante

MODELOS:

3", 4"

CARACTERÍSTICAS


La autolimpieza del filtro depende completamente de la presión del agua dentro del sistema para iniciar la limpieza, sin presión externa.

Bajos costos de mantenimiento.
No requiere herramientas, fácil operación y alta resistencia.


Fácil de transportar e instalar. El sistema de filtración está bien ensamblado, solo es necesario conectar las interfaces de entrada, salida y drenaje.



GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA (120 mesh)

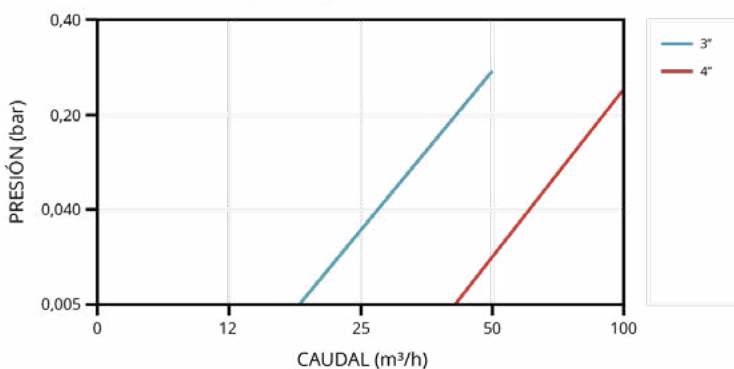

Nota: El caudal variará según la calidad del agua.

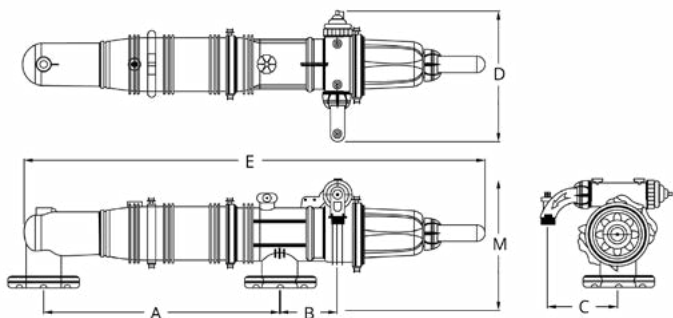

Presión de retrolavado		
Presión mínima de trabajo retrolavado	1 (bar)	14,5 (psi)
Flujo mínimo filtro automático	15 (l/s)	23,8 (gpm)

Tamaño	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	M (mm)	Peso (kg)
3"	500	186	223	422	1223	1 - 1/2" BSP	15
4"	758	186	223	422	1530	1 - 1/2" BSP	18

Calidad del agua	Métricas	3"		4"	
		200	130	200	130
	Mesh	80	120	80	120
BUENA	m3/h	50	48	100	98
MEDIA	m3/h	47	45	97	96
MALA	m3/h	45	43	95	93
MUY MALA	m3/h	43	40	93	90

Código	Conexiones (Brida)	Grados de filtración (mesh)	Caudal máximo (m³/h)	Presión máxima (bar)
424130	3" Brida	60/80/120	50	10
424140	4" Brida	60/80/120	100	10