

# Filtro de malla semiautomático

## MODELOS:

2", 3"

### CARACTERÍSTICAS

- Limpeza fácil semiautomática.
- Sin necesidad de desmontar el filtro ni detener la instalación.
- Testigo indicador del momento de limpieza.
- Ahorro de agua y energía.
- Las boquillas escanean el 100% de la malla aspirando partículas y expulsándolas por el drenaje.

### VENTAJAS




- Bajo mantenimiento, no es necesario interrumpir el suministro de agua.
- Incluida la válvula de drenaje.
- Cierre del cartucho: Abrazadera de acero inoxidable de alta calidad regulable.
- Máxima calidad y seguridad en la filtración.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Filtro de agua de caudal medio  
Material cuerpo: Poliamida



Testigo indicador del momento de limpieza.

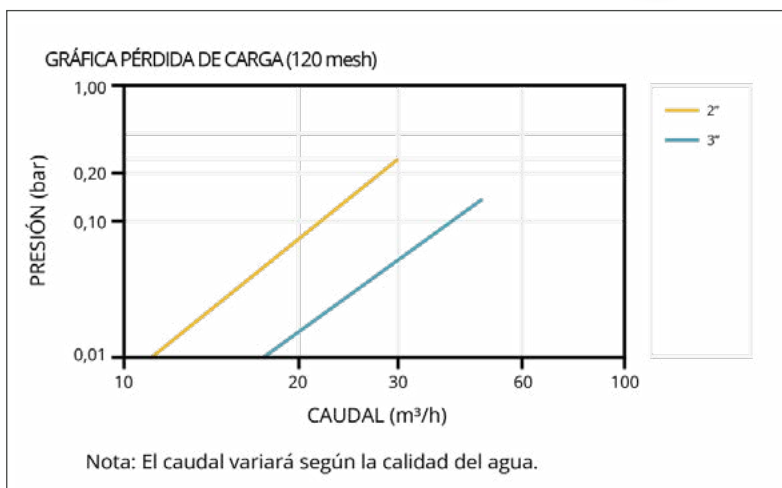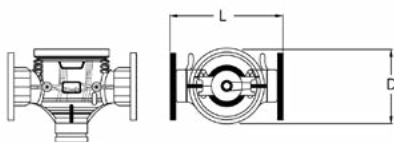

Conexiones:



Modelo	A 1 (mm)	A 2 (mm)	X 1 (mm)	X 2(mm)	L (mm)	D (mm)	Peso (kg)
2" Vic y Brida	905	960	345	280	335	220	8,3
3" Vic y Brida	1045	1100	360	300	355	220	10,45

Código	Conexiones (Victaulic / Brida)	Grados de filtración (mesh)	Caudal máximo (m³/h)	Presión máxima (bar)	Superficie filtrante (cm²)
421025	2" Vic y Brida	120	30	10	890
421035	3" Vic y Brida	120	50	10	1190