

Sistemas de filtración de discos 2" Super

MODELOS:

2X2", 3X2", 4X2", 5X2", 6X2"

CARACTERÍSTICAS

Configurado inteligente del procedimiento automático de retrolavado. Ahorro eficiente de agua con una presión mínima de 1,8 bar y un caudal mínimo de drenaje de 2,5 l/s. Filtrado continuo para suministro de agua durante el retrolavado. Buena filtración a bajas presiones.

VENTAJAS

Incorpora un programador que actúa según datos de presión. Funcionamiento automático no tripulado. Resistente a productos químicos. Resistente al desgaste.



DISPONIBLE CON:

Programador 220 VAC

Programador Latch 9V



GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA (120 mesh)

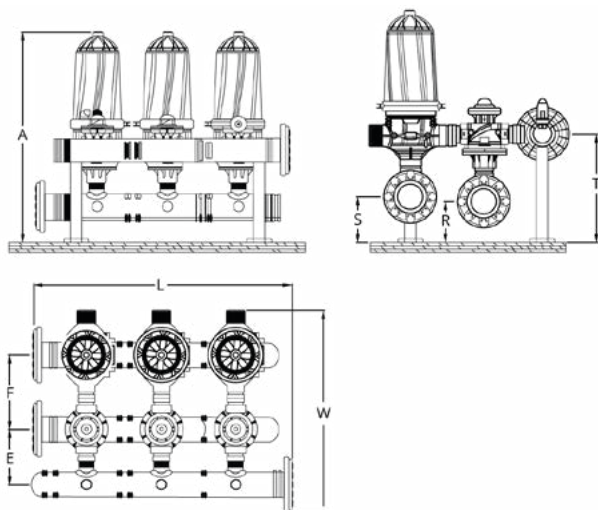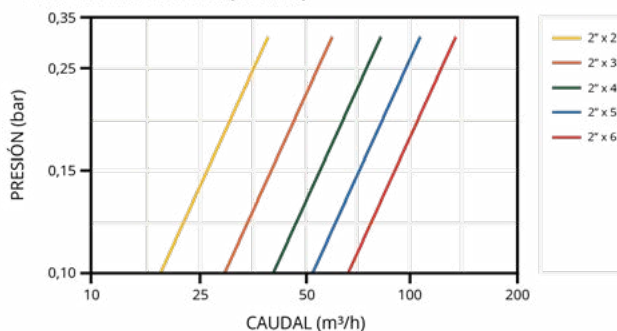

2" (pulgadas) - por unidad de filtro individual

Calidad del agua	Micras	130	100
	Mesh	120	150
BUENA	m3/h	25	17
MEDIA	m3/h	20	14
MALA	m3/h	18	10
MUY MALA	m3/h	12	7

Presión de retrolavado	200 - 130 micras 75 - 120 mesh	Presión de trabajo	200 - 130 micras 75 - 120 mesh
Presión mínima	1,8 bar 26 psi	Presión mínima	2 bar
Caudal mínimo	2,5 l/s 39 gpm	Caudal mínimo	5 m³/h

Código (220 VAC)	Código (LATCH 9 V)	Número de unidades	ESPECIFICACIONES			DIMENSIONES							
			Colector	Caudal máximo (m³/h)	Superficie filtrante (cm²)	L (mm)	A (mm)	T (mm)	R (mm)	S (mm)	E (mm)	F (mm)	W (mm)
212622	212202	2" x 2	3" - 80	50	2984	710	880	405	155	170	205	280	800
212632	212203	2" x 3	4" - 100	75	4476	985	930	450	210	220	215	290	830
212642	212204	2" x 4	4" - 100	100	5968	1260	930	450	210	220	215	290	830
212652	212205	2" x 5	6" - 150	125	7460	1535	930	450	210	220	830	215	290
212662	212206	2" x 6	6" - 150	150	8952	1810	1180	580	250	260	320	305	960