

Sistemas de filtración de discos 2" Super

MODELOS:

1X2"

DISPONIBLE CON:

Con programador 220 VAC

Con programador Latch 9V

CARACTERÍSTICAS


Configurado inteligente del procedimiento automático de retrolavado.
Ahorro eficiente de agua con una presión mínima de 1,8 bar y un caudal mínimo de drenaje de 2,5 l/s.
Buena filtración a bajas presiones.

VENTAJAS


Incorpora un programador que actúa según datos de presión.
Funcionamiento automático no tripulado.
Resistente a productos químicos.
Resistente al desgaste.



GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA (120 mesh)

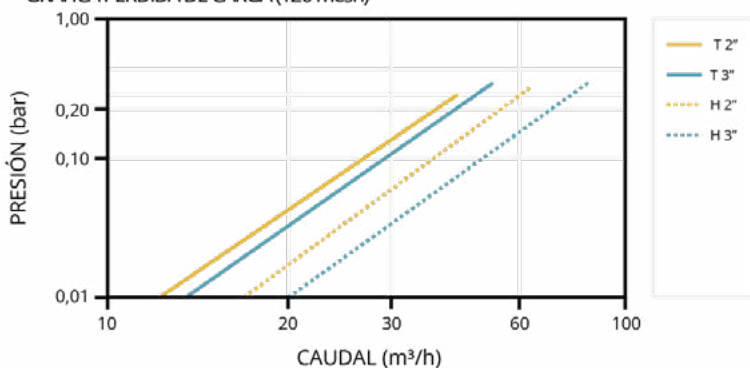

Nota: El caudal variará según la calidad del agua.

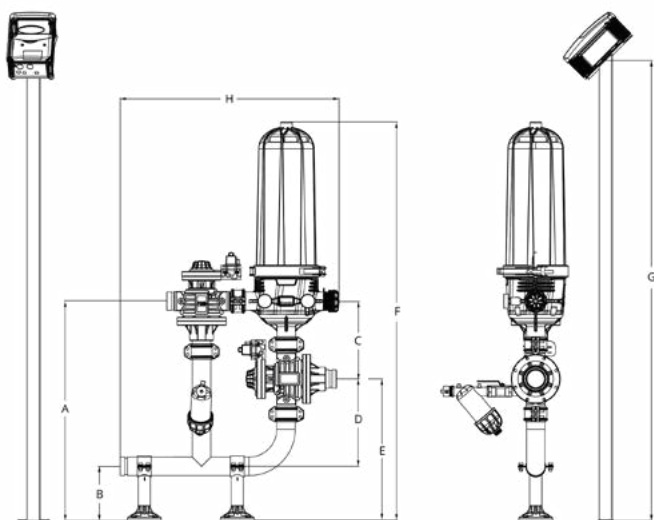

2" (pulgadas) - por unidad de filtro individual

Calidad del agua	Micras	130	100
	Mesh	120	150
BUENA	m3/h	25	17
MEDIA	m3/h	20	14
MALA	m3/h	18	10
MUY MALA	m3/h	12	7
Presión de retrolavado	200 - 130 micras	Presión de trabajo	200 - 130 micras
	75 - 120 mesh		75 - 120 mesh
Presión mínima	1,8 bar	Presión mínima	2 bar
	26 psi		
Caudal mínimo	2,5 l/s	Caudal mínimo	5 m³/h
	39 gpm		

ESPECIFICACIONES					
Código (220 VAC)	Código (LATCH 9 V)	Número de unidades	Colector	Caudal máximo (m3/h)	Superficie filtrante (cm²)
212612	212201	2" x 1	2" - 50	25	1492

DIMENSIONES									
Código (220 VAC)	Código (LATCH 9 V)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
212612	212201	690,71	155	251,75	284	439	1283,41	1490,90	710,36