

Sistemas de filtración de discos 3"

MODELOS:

2X3", 3X3", 4X3", 5X3", 6X3"

CARACTERÍSTICAS

Configurado inteligente del procedimiento automático de retrolavado. Ahorro eficiente de agua con una presión mínima de 1,8 Bar y un caudal mínimo de drenaje de 2,5 l/s. Filtrado continuo para suministro de agua durante el retrolavado.


VENTAJAS

Incorpora un programador que actúa según datos de presión. Funcionamiento automático no tripulado. Resistente a productos químicos. Resistente al desgaste.


DISPONIBLE CON:

Con programador 220 VAC

Con programador Latch 9V

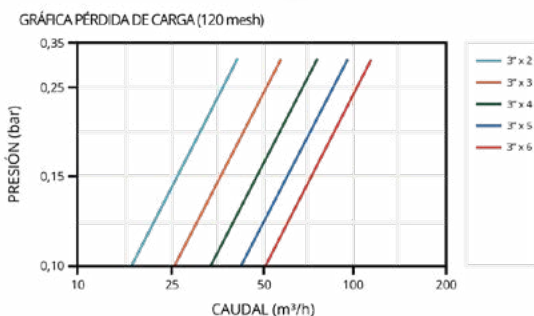

Nota: El caudal variará según la calidad del agua.

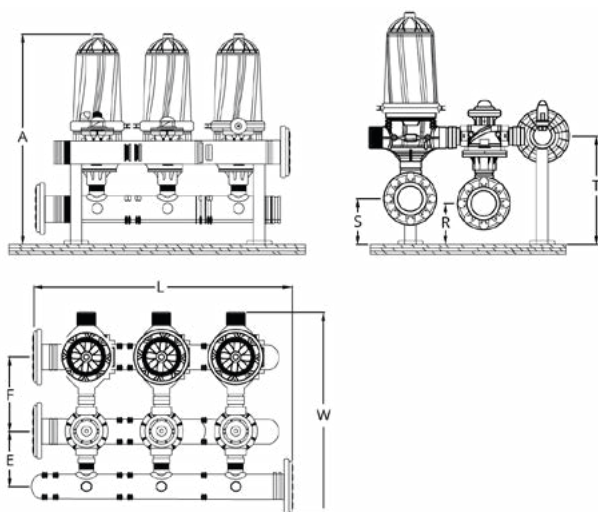

3" (pulgadas) - por unidad de filtro individual

Calidad del agua	Micras	130	100
	Mesh	120	150
BUENA	m3/h	36	32
MEDIA	m3/h	32	30
MALA	m3/h	26	24
MUY MALA	m3/h	16	14

Presión de retrolavado	200 - 130 micras 75 - 120 mesh	Presión de trabajo	200 - 130 micras 75 - 120 mesh
Presión mínima	1,8 bar 26 psi	Presión mínima	3 bar
Caudal mínimo	2,5 l/s 39 gpm	Caudal mínimo	5 m3/h

Código (220 VAC)	Código (LATCH 9 V)	Número de unidades	ESPECIFICACIONES			DIMENSIONES							
			Colector	Caudal máximo (m³/h)	Superficie filtrante (cm²)	L (mm)	A (mm)	T (mm)	R (mm)	S (mm)	E (mm)	F (mm)	W (mm)
212623	212302	3" x 2	4" - 100	64	2984	710	1050	450	150	200	260	305	880
212633	212303	3" x 3	4" - 100	96	4476	985	1050	450	150	200	260	305	880
212643	212304	3" x 4	6" - 150	128	5968	1260	1120	520	220	230	290	305	910
212653	212305	3" x 5	8" - 200	160	7460	1535	1180	580	250	260	320	305	960
212663	212306	3" x 6	8" - 200	192	8952	1810	1180	580	250	260	320	305	960