

Sistemas de filtración de discos 3"

MODELOS:

1X3"

CARACTERÍSTICAS

Configurado inteligente del procedimiento automático de retrolavado. Ahorro eficiente de agua con una presión mínima de 1,8 bar y un caudal mínimo de drenaje de 2,5 l/s.



VENTAJAS

Incorpora un programador que actúa según datos de presión.
Funcionamiento automático no tripulado.
Resistente a productos químicos.
Resistente al desgaste.

DISPONIBLE CON:

Con programador 220 VAC

Con programador Latch 9V

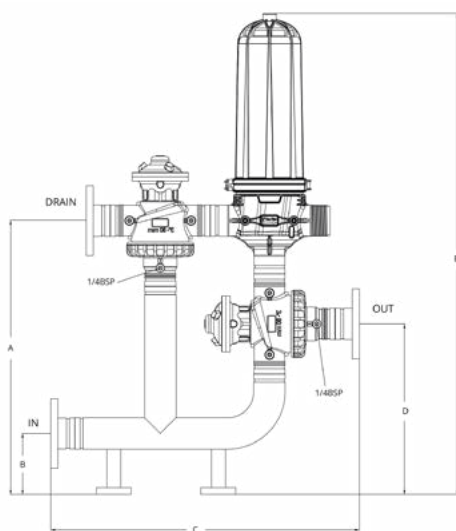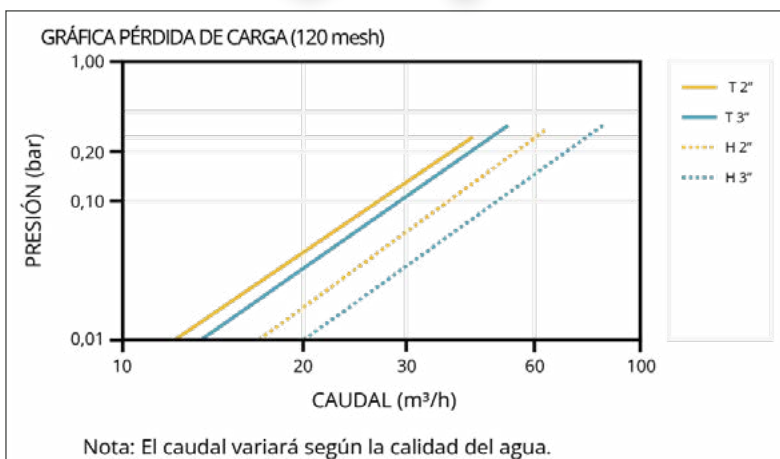

3" (pulgadas) - por unidad de filtro individual			
Calidad del agua	Micras	130	100
	Mesh	120	150
BUENA	m3/h	36	32
MEDIA	m3/h	32	30
MALA	m3/h	26	24
MUY MALA	m3/h	16	14
Presión de retrolavado	200 - 130 micras	Presión de trabajo	200 - 130 micras
	75 - 120 mesh		75 - 120 mesh
Presión mínima	1,8 bar 26 psi	Presión mínima	3 bar
Caudal mínimo	2,5 l/s 39 gpm	Caudal mínimo	5 m³/h

Código (220 VAC)	Código (LATCH 9 V)	ESPECIFICACIONES				Superficie filtrante (cm²)
		Número de unidades	Colector	Caudal máximo (m3/h)		
212613	212301	3" x 1	3" - 80	35		1492
Código (220 VAC)	Código (LATCH 9 V)	DIMENSIONES				
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
212613	212301	786	175	887	489	1380