

Filtro de discos Y

MODELOS:


3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3"

CARACTERÍSTICAS

Conexiones BSP.
Limpieza manual.
Estructura compacta.
Sistema de cierre roscado, fácil y seguro.
Cartuchos de discos de filtrado que retienen grandes cantidades de sólidos.
Resistente a productos químicos.

VENTAJAS

Fácil instalación, fácil mantenimiento.
Conexión auxiliar para drenaje y presión.
2 tomas de 1/4 (entrada/salida) para conexión de manómetro.
Junta en la tapa del filtro.
Bajo coste con excelente rendimiento.

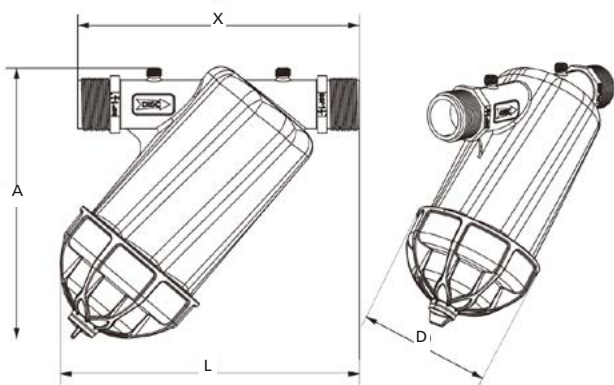


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro de agua de bajo caudal Material
cuerpo: Polipropileno



*Consultar tabla:
Tapón de descarga Rosca Macho
o Rosca Hembra según modelo.

GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA (120 mesh)

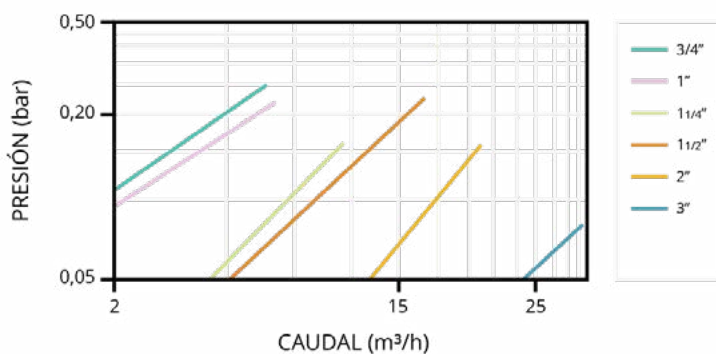

Nota: El caudal variará según la calidad del agua.

Modelo	A (mm)	L (mm)	D (mm)	Peso (kg)
3/4"	173	192	83	0,35
1"	173	192	83	0,35
1 1/4"	230	250	120	0,96
1 1/2"	230	250	120	0,96
2"	260	290	140	1,36
3"	330	360	168	2,70

Código	*Conexiones (BSP)	Tapón de descarga (M-H)	Grados de filtración (mesh)	Caudal máximo (m³/h)	Presión máxima (bar)	Superficie filtrante (cm²)
428125	3/4"	Macho	120	5	8	195
428132	1"	Macho	120	6	8	195
428140	1 1/4"	Hembra	120	10	8	300
428150	1 1/2"	Hembra	120	14	8	300
428163	2"	Hembra	120	25	8	525
428190	3"	Macho	120	35	8	600

*Consultar opciones con conexiones (NPT)