


Filtro de arena

MODELOS:

1 1/2", 2", 3", 4", 6"

VENTAJAS

Muy recomendables para situaciones donde se requiera eliminar sólidos en suspensión, como en aguas de ríos, embalses, balsas de fincas y aguas residuales.

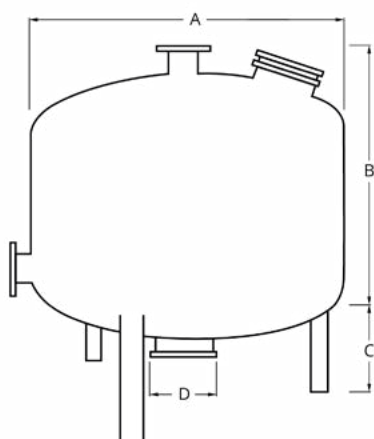

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1 1/2"	500	530	440	50
2"	750	670	520	60
3"	950	750	550	90
4"	1200	830	550	114
6"	1400	1020	600	165

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Presiones: Presión máxima 8 Kg/cm²

Conexiones de entrada y salida: Bridas normalizadas DN- Rosca o conexión Victaulic.

Pintura: Granallado de arena, imprimación de zinc + capa epoxi poliéster termolacado al horno.



GRÁFICA PÉRDIDA DE CARGA

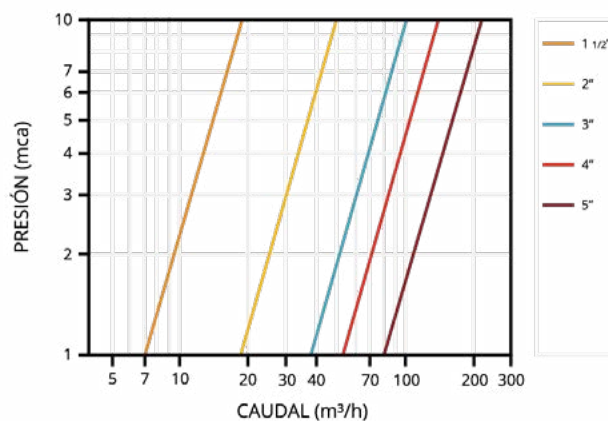

Código	ESPECIFICACIONES				PESOS		
	Conexiones (Rosca /Brida/ Vic)	Superficie filtrante (cm²)	Rio / Embalse (m³/h)	Residual (m³/h)	Volumen (m³)	Arena (kg)	Peso (kg)
420286	1 1/2" Rosca / Vic	1962	15	10	0,18	175	45
420313	2" Rosca / Vic	4415	30	18	0,70	350	76
420353	3" Brida / Vic	4084	50	38	1,30	600	130
420402	4" Brida / Vic	11304	70	65	2,14	1100	180
420404	6" Brida / Vic	15386	115	100	3,17	1500	284